


Függesztett és mennyezetre szerelt LED-es lámpatest.  
 öntött alumínium ház, mikroprizma/opál búra, IP40 védettség.  
 Alkalmazás: egyenletes-homogén megvilágítás.  
 Szín: Választható RAL színben  
 Lámpatest élettartam 80%: 50.000h (L80B20)  
 Színvisszaadási index (CRI): 80, UGR<19  
 Működési feszültség: 230V, Frekvencia: 50Hz

Suspended and surface mounted LED fittings.  
 die cast Aluminium housing, microprisma/opal diffuser, IP40 protection. Application: diffused light, general lighting.  
 Colour/Finish: Custom RAL colours  
 Luminous flux maintenance 80%: 50.000h (L80B20)  
 Color rendering index (CRI): 80, UGR<19  
 Input: 230V, Hertz: 50Hz

## WOOD Line

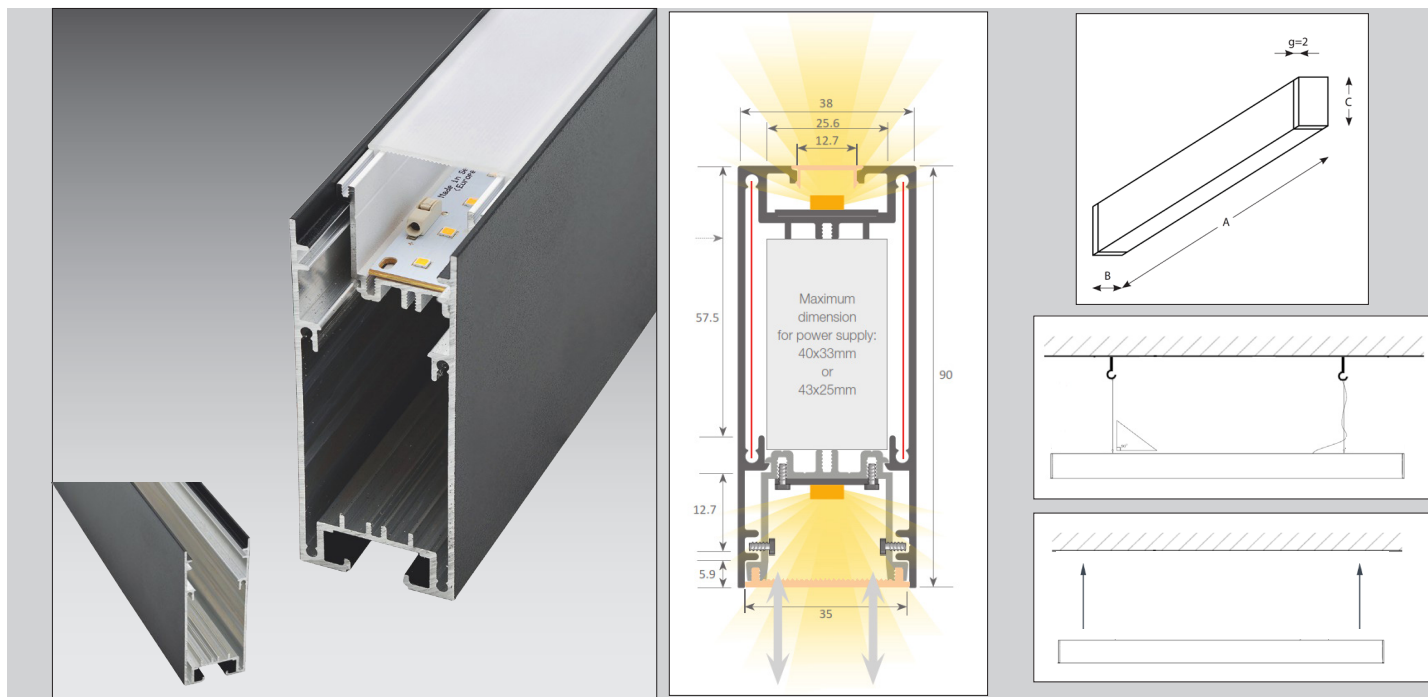

Type	Luminous flux	Luminous flux	System	System	Dimensions		
	of LED modules (lm)	of light fitting (lm)	input (W)	efficacy (lm/W)	A	B	C
WOOD Line 18W/2670lm/3000K	2670	1740	18	148	580	38	90
WOOD Line 27W/4000lm/3000K	4000	2600	27	148	860	38	90
WOOD Line 35W/5340lm/3000K	5340	3470	35	153	1140	38	90
WOOD Line 44W/6670lm/3000K	6670	4340	44	152	1420	38	90
WOOD Line 53W/8010lm/3000K	8010	5210	53	151	1700	38	90
WOOD Line 62W/9340lm/3000K	9340	6070	62	152	1980	38	90
WOOD Line 70W/10670lm/3000K	10670	6940	70	152	2260	38	90
WOOD Line 18W/2780lm/4000K	2780	1810	18	154	580	38	90
WOOD Line 27W/4170lm/4000K	4170	2710	27	153	860	38	90
WOOD Line 35W/5550lm/4000K	5500	3580	35	159	1140	38	90
WOOD Line 44W/6950lm/4000K	6950	4520	44	158	1420	38	90
WOOD Line 53W/8330lm/4000K	8330	5410	53	157	1700	38	90
WOOD Line 62W/9720lm/4000K	9720	6320	62	157	1980	38	90
WOOD Line 70W/11100lm/4000K	11100	7220	70	159	2260	38	90

